


CLG-FULL8-81

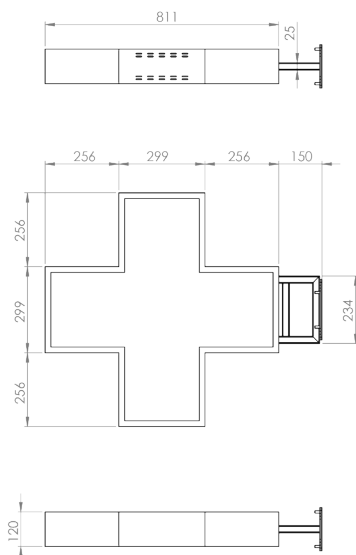

DIMENSIONI	PESO	N. LED	PASSO	CONSUMO
81x81x12 cm	24 kg	10240	0,8 cm	140 W

Risoluzione

96x96 px

Moduli

25,6x25,6 cm, RESINATI

Pilotaggio

Protocollo LAN, WI-FI e App. di serie

Tempo di vita dei led

100.000 ore

Tipo LED

CREE - SMD 3x1

Luminosità

4000 mcd

Colori LED

16.777.212

Angolo di visibilità

120°(orizzontale); 120°(verticale)

Sensori

Temperatura(-20°; +70°), luminosità

Software di comunicazione

RGB ColorStudio con anteprima.

Funzioni

Importazione e visualizzare file nei formati: .avi, .png, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .swf. Gestione Testo Fisso e Scorrevole su una o due righe, font e altezza carattere a scelta. Funzione Ora/Data/Temperatura. Regolazione luminosità giorno-notte. Gestione orari accensione/spegnimento.

Struttura

Bifacciale, alluminio verniciato/acciaio inox

Grado di protezione da agenti esterni

IP67

Tensione di alimentazione

230V 50 Hz

Lunghezza cavi

Cavo alimentazione: 3m, cavo LAN: 10 m

Colore Struttura Esterna: Nero; Opzionale
Qualsiasi colore (RAL)

Tempo di consegna: 20 giorni

Garanzia 24/60 mesi